

# Relazione tecnica di progetto

Monte

Il cimitero

## Oggetto

Progetto pilota per la riqualifica degli spazi pubblici di Monte, Castel San Pietro

## Intervento

Il cimitero, fondi di proprietà della Parrocchia di Monte (Mapp. 636) e del Comune di Castel San Pietro (Mapp. 1)

## Committente

Municipio di Castel San Pietro  
Via alla Chiesa 10  
6874 Castel San Pietro

## Progettisti

Tiziano Schürch e Rina Rolli  
studioSER, architects ETH OTIA  
Luegislandstrasse 105  
8051 Zürich



Img. 1: Situazione attuale dell'entrata al cimitero

## Oggetto dell'intervento

Miglioramento dell'accessibilità e valorizzazione paesaggistica dell'area del camposanto di Monte come spazio di fondamentale importanza per le persone anziane che hanno perso i loro cari e in quanto luogo della memoria per la comunità tutta.

## Situazione attuale

L'accesso al cimitero attualmente avviene tramite una ripida rampa in asfalto di difficile accesso per persone anziane non accompagnate.

All'interno del camposanto la superficie calpestabile in ghiaia rende particolarmente difficoltosa la deambulazione per persone con difficoltà di movimento e rende impossibile l'accesso con dispositivi di deambulazione come girelli o sedie a rotelle.

Da un punto di vista paesaggistico l'entrata allo spazio del cimitero di Monte rappresenta uno dei pochi esempi di spazio d'importanza pubblica pavimentato in asfalto e non in selciato.

## Descrizione dell'intervento

L'intervento mira a migliorare la funzionalità dello spazio d'accesso al cimitero e del suo spazio interno. Allo stesso tempo l'intenzione è quella di riscattare il valore paesaggistico dell'area e riscattare l'importanza del cimitero come spazio pubblico per eccellenza.

L'intervento si costituisce dei seguenti punti:

### - Miglioramento dell'accesso

Si prevede l'inserimento di scalini bassi particolarmente comodi per la persona anziana. Un corrimano posto lungo il muro di contenimento accompagna la scalinata. In questo modo si vuole facilitare l'accesso allo spazio a persone anziane non accompagnate. La parte dell'accesso non occupata dagli scalini continuerà a funzionare come rampa, così da permettere l'accesso al cimitero a persone in sedia a rotelle accompagnate e a mezzi di trasporto di piccole dimensioni. Al fine di rendere più omogenea la pendenza della rampa, sarà necessario innalzare leggermente la corona del muro di contenimento a ridosso della strada Cantonale (vedi piani allegati).

La pavimentazione dell'area è prevista in selciato in pietra di Moltrasio con il possibile inserimento di elementi in marmo d'Arzo, al fine di sottolineare la sacralità del luogo. La superficie del nuovo selciato sarà resa omogenea attraverso la fresatura delle pietre una volta posate. La posa delle pietre si basa sulla referenza dei sentieri che conducono all'Acropoli di Atene ideati negli anni '50 dall'architetto Dimitris Pikionis (vedi Img. 3).

### - Aggiunta di una fontana e di una panchina


È prevista l'aggiunta di una piccola fontana in prossimità dell'entrata al cimitero al fine di permettere alle persone anziane di poter attingere all'acqua senza dover salire e scendere le due rampe di scale che separano l'entrata del cimitero dalla fontanella esistente. Verrà inoltre installata una panchina sul fianco dell'entrata al cimitero per permettere alla persona anziana di riprendere fiato ed osservare ciò che succede sulla strada Cantonale.

### - Creazione di un nuovo scarico delle acque meteoriche nella rete di canalizzazione comunale

### - Nuovo allacciamento alla rete idrica comunale

### - Modifica della pavimentazione interna

All'interno del cimitero la proposta è quella di sostituire le aree calpestabili esistenti (attualmente coperte di ghiaia) con una pavimentazione più compatta in calcestruzzo. Con questo intervento si vuole facilitare la deambulazione all'interno del vialetto del cimitero per persone anziane o con difficoltà di movimento.

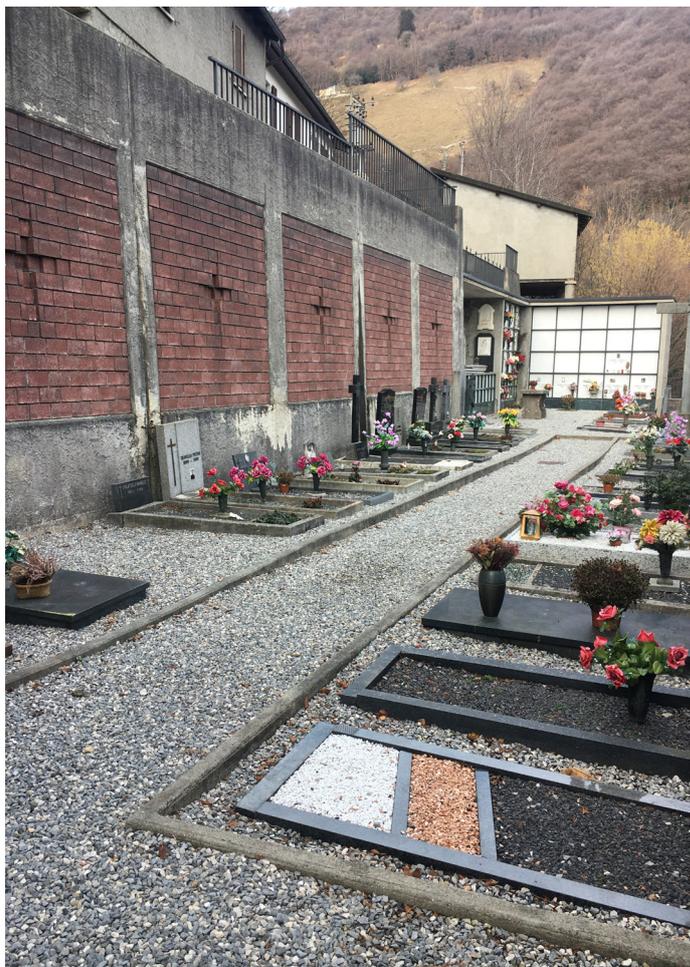

Img. 2: Situazione attuale all'interno del cimitero



Img. 3: Via per l'Acropoli realizzata da Dimitris Pikionis